

DOTE4-G-MD2 $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Версия моментомера серии DOTE4 с моторизированным приводом для облегчения процесса измерения. Привод можно приобрести отдельно для ретрофита ручной модели моментомера.




Предустановленный привод	Ретрофит
DOTE20N4-G-MD2	MD2-SET-SC
DOTE50N4-G-MD2	
DOTE100N4-G-MD2	
DOTE200N4-G-MD2	
DOTE500N4-G-MD2	MD2-SET-LC
DOTE1000N4-G-MD2	

- Кабели питания привода MD бывают двух видов: 100-125V (тип A) и 100-240V (тип C, стандартная комплектация). Уточняйте тип кабеля при заказе
- Моментомеры серии DOT тоже можно оснастить моторизированным приводом, добавьте «-MD» при заказе (пример: DOT35-MD)
- Все дополнительные комплектующие для серий DOTE4 и DOT также приобретаются отдельно

TCC2-G $\frac{\text{kgf}\cdot\text{cm}}{\text{lbf}\cdot\text{in}}$

Цифровой моментомер с предустановленным планшетом и встроенным модулем сбора и статистической обработки результатов измерения «СтатАналитика. Сборочное производство» (см. стр. 33).

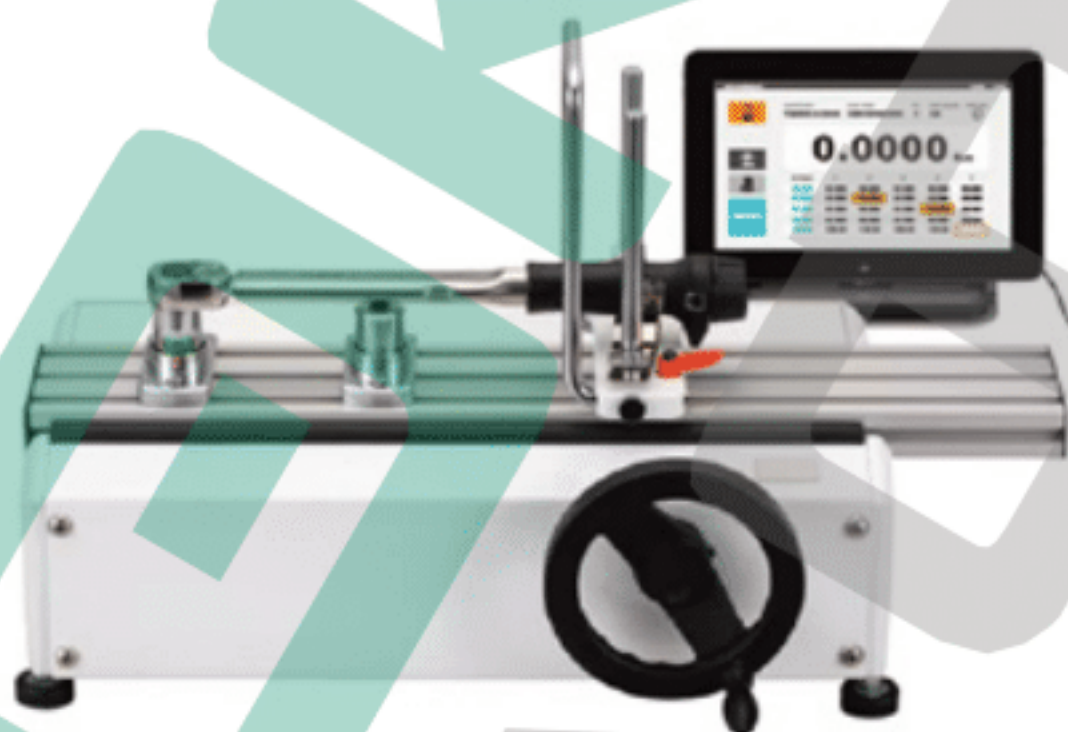

Модель	Канал	Диапазон измерения [Н•м]		Макс. эффект. длина ключа [мм]	Квадрат [мм]	Погрешность ±1% + 1 знак	
		Min - Max	Цена деления			Вес[кг]	Габариты [мм]
TCC100N2-G	1	4-100	0.01	575	12.7	35	714 x 388 x 375
	2	1-25	0.002	482	9.53		
TCC100N2-D-G	1	4-100	0.01	575	12.7	75	1206 x 502 x 430
	2	20-600 сН•м	0.05 сН•м	482	6.35		
TCC500N2-G	1	20-500	0.05	1035	19.05	115	1906 x 574 x 526
	2	4-100	0.01	769	12.7		
TCC1000N2-G	1	50-1000	0.1	1700	25.4		
	2	20-500	0.05	1212	19.05		

- Рабочая среда: 0-40°C, влажность менее 85%
 - Прибор обладает автоматической функцией выставления на ноль
 - Планшет с экраном 10"
 - Питание 100-240V (50/60 Гц)
 - Калибровочное устройство продается отдельно
 - Программное обеспечение для анализа результатов измерения входит в комплект
- См. «СтатАналитика. Сборочное производство» - стр. 33
- В комплекте: переходники (обычные, шестигранники), кабели, кабель питания. Для уточнения стандартной комплектации конкретной модели свяжитесь с нами



Калибровочное устройство арт. TCCTCL-S2.